

INGCO

CARGADOR RÁPIDO INTELIGENTE



FCL20411 UFCL20411 FCL20411-7



SCAN FOR VIDEO



Especificación:

Modelo	FCL120411 FCL120411-7	UFCL120411
Aporte	CA 220-240 V 50/60 Hz	CA 110-120 V 50/60 Hz
Producción	DC 20 V (máx.)	DC 20 V (máx.)

➤ Debido a nuestro continuo programa de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

➤ Las especificaciones pueden variar de un país a otro.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIÓN:


- 1) GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES – Este manual contiene información importante de seguridad y Instrucciones de funcionamiento del cargador de batería.
- 2) Antes de utilizar el cargador de batería, lea todas las instrucciones y marcas de precaución. en (1) cargador de batería, (2) batería y (3) producto que utiliza batería.
- 3) Para reducir el riesgo de lesiones, cargue únicamente baterías recargables del tipo INGCO. Otros tipos de baterías pueden explotar y causar lesiones y daños personales.
- 4) Las baterías no recargables no se pueden cargar con este cargador de batería.
- 5) Utilice una fuente de alimentación con el voltaje especificado en la placa de identificación del cargador.
- 6) No cargue el cartucho de batería en presencia de líquidos inflamables o gases.
- 7) No exponga el cargador a la lluvia ni a la nieve.
- 8) Nunca transporte el cargador por el cable ni tire de él para desconectarlo del receptáculo.
- 9) Después de cargar o antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza, desenchufe. Desconecte el cargador de la fuente de alimentación. Tire del enchufe en lugar del cable siempre que sea posible. Desconectando el cargador.
- 10) Asegúrese de que el cable esté ubicado de manera que nadie pueda pisarlo, tropezarse con él o de lo contrario expuesto a daños o estrés.
- 11) No utilice el cargador si el cable o el enchufe están dañados. Si el cable o el enchufe están dañados, dañado, solicite al centro de servicio autorizado INGCO que lo reemplace para evitar un peligro.

-
- 12) No opere ni desarme el cargador si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o ha sufrido algún daño; llévelo a un técnico calificado.
El uso o montaje incorrecto puede provocar riesgo de descarga eléctrica o incendio.
 - 13) El cargador de batería no está diseñado para que lo utilicen niños pequeños o personas enfermas, personas sin supervisión.
 - 14) Se debe supervisar a los niños pequeños para garantizar que no jueguen con el cargador de batería.
 - 15) No cargue el cartucho de batería cuando la temperatura ambiente sea INFERIOR a 10 °C (50 °F) o SUPERIOR a 40 °C (104 °F). A bajas temperaturas, es posible que la carga no comience.
 - 16) No intente utilizar un transformador elevador, un generador de motor o un receptáculo de alimentación de CC.
 - 17) No permita que nada cubra u obstruya las rejillas de ventilación del cargador.

Cargando

- 1) Conecte el cargador de batería a la fuente de voltaje de CA adecuada. Luz de carga
Parpadeará en color verde repetidamente.
- 2) Inserte el cartucho de batería en el cargador hasta que deje de ajustarse a la guía.
del cargador.
- 3) Cuando se inserta el cartucho de batería, el color de la luz de carga cambiará de verde a verde repetido y comenzará la carga. La luz de carga permanecerá encendida de forma constante durante la carga. La luz de carga verde repetida indica un estado de carga de 0 a 80 % y las verdes indican un estado de carga de 80 a 100 %. La indicación del 80 % mencionada anteriormente es un valor aproximado. La indicación puede variar según la temperatura o el estado de la batería.
- 4) Al finalizar la carga, las luces de carga cambiarán de verde a verde repetidamente.
A verde.
- 5) El tiempo de carga varía según la temperatura (10 °C (50 °F) – 40 °C (104 °F)) a la que se carga el cartucho de batería y las condiciones del cartucho de batería, como por ejemplo si es nuevo o no se ha utilizado durante un largo período de tiempo.
- 6) Después de cargar, retire el cartucho de batería del cargador y desenchufe el cargador.

ingco

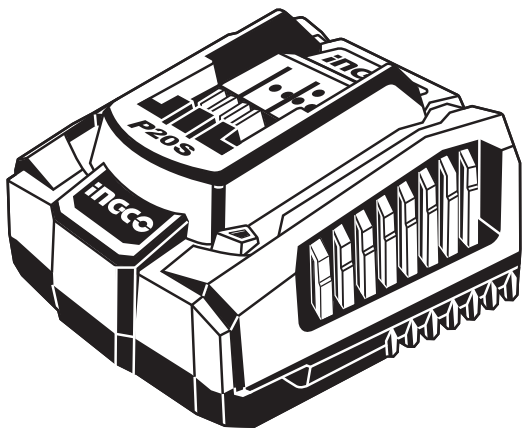

www.ingco.com
MADE IN CHINA
1122.V02

INGCO TOOLS CO., LIMITED
No. 45 Songbei Road, Suzhou
Industrial Park, China.

FCL20411 UFCL20411 FCL20411-7