


INGCO

www.ingco.com

PRODUCT MANUAL

SOPLADOR DE IONES DE LITIO

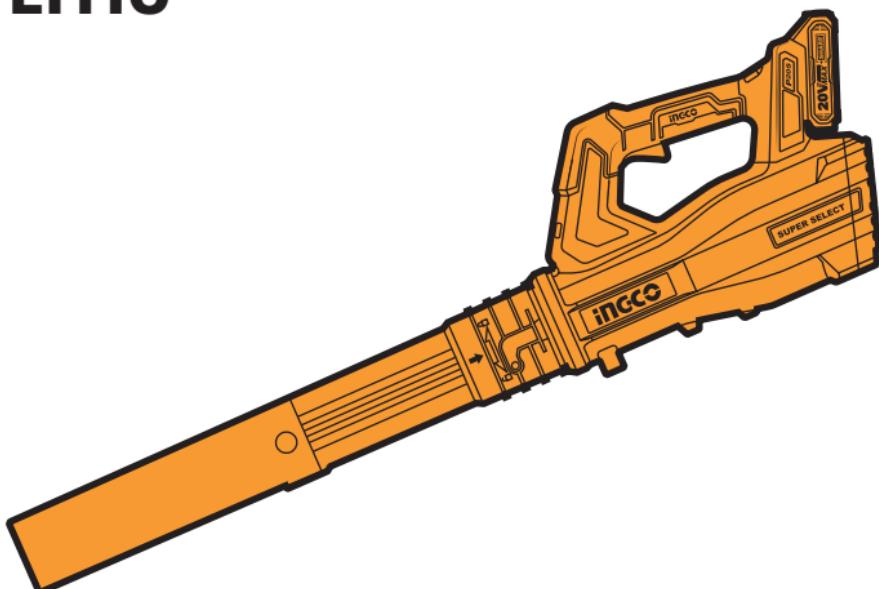

**CABLI20323, CABLI20323X, CABLI20323E,
CABLI20323XE, CABLI20323X-X, CABLI20323M,
CABLI20323XM, CABLI20323XA,
UCABLI20323, UCABLI20323X (X stands for 1 to 9)**



ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

¡Advertencia!

Seguridad en el área de trabajo

- a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras invitan a los accidentes.
- b) No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los humos.
- c) Mantener a los niños y transeúntes. Las distracciones pueden controlar.

Seguridad eléctrica

- a) Los enchufes de la herramienta eléctrica deben coincidir con la toma de corriente. Nunca modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice enchufes adaptadores con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no modificados y los tomacorrientes correspondientes reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
- b) Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra o conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra o conectado a tierra.
- c) No exponga las herramientas eléctricas a condiciones de lluvia o humedad. El agua que entra en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- d) No abuse del cordón. Nunca use el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o partes móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- e) Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, use un cable de extensión adecuado para uso en exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- f) Si es inevitable operar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un suministro protegido por dispositivo de corriente residual (RCD). El uso de un DMC reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad personal

- a) **Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común cuando opere una herramienta eléctrica.** No utilice una herramienta eléctrica mientras esté cansado **O** bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención mientras se operan herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.
- b) **Utilizar equipo de protección individual. Siempre use protección para los ojos.** El equipo de protección como la máscara contra el polvo, los zapatos de seguridad antideslizantes, el casco o la protección auditiva utilizada para condiciones apropiadas reducirán las lesiones personales.
- c) **Evitar el arranque involuntario.** Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectarlo a la fuente de alimentación y/o a la batería, recoger o transportar la herramienta. Llevar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o energizar herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido invita a accidentes.
- d) **Retire cualquier llave o llave de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica.** Una llave o una llave que se deja unida a una parte giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones personales.
- e) **No se exceda. Siempre mantenga el equilibrio y el equilibrio adecuados.** Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- f) **Vístase adecuadamente.** No use ropa suelta ni joyas. Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de partes móviles. La ropa suelta, **las** joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las partes móviles.
- g) **Si se proporcionan dispositivos para la conexión de las instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente.** El uso de la recolección de polvo puede reducir los peligros relacionados con el polvo.

Uso y cuidado de herramientas eléctricas

- a) **No fuerce la herramienta eléctrica.** Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación. La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y más seguro a la velocidad para la que fue diseñada.
- b) **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga.**

Cualquier herramienta eléctrica que no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.

- c) **Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas.** Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de arrancar accidentalmente la herramienta eléctrica.
- d) **Guarde las herramientas eléctricas inactivas fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas instrucciones operen la herramienta eléctrica.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.
- e) **Mantener las herramientas eléctricas.** Compruebe si hay desalineación o unión de piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de las herramientas eléctricas. Si está dañada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.
- f) **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Las herramientas de corte mantenidas adecuadamente con bordes de corte afilados tienen menos probabilidades de unirse y son más fáciles de controlar.
- g) Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas de la herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar. El uso de la herramienta eléctrica para operaciones diferentes de las previstas podría dar lugar a una situación peligrosa.
- h) **Haga que su herramienta eléctrica sea revisada por una persona de reparación calificada que use solo idéntico.** Esto asegurará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

Servicio

- a) **Haga que su herramienta eléctrica sea reparada por una persona de reparación calificada que use solo idéntico.** Esto asegurará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.
- b) **Nunca repare paquetes de baterías dañados.** El servicio de los paquetes de baterías solo debe ser realizado por el fabricante o los proveedores de servicios autorizados.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE LA HERRAMIENTA DE BATERÍA

Save estas instrucciones.

Caution: utilice únicamente pilas originales originales.

El uso de baterías no originales, o baterías que han sido alteradas, puede provocar que la batería explote, causando incendios, lesiones personales y daños. También anulará la garantía de la herramienta y las áreas cargadas y oscuras invitarán a accidentes.

Uso y cuidado de la herramienta de batería

- a) **Recargue solo con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador que es adecuado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio cuando se usa con otra batería.
- b) **Use herramientas eléctricas solo con paquetes de baterías específicamente designados.** El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de lesiones e incendios.
- c) **Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan conectarse de un terminal a otro.** El cortocircuito de los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
- d) **En condiciones abusivas, el líquido puede ser expulsado de la batería; Evite el contacto.** Si el contacto ocurre accidentalmente, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, también busque ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- e) **No utilice una batería o herramienta que esté dañada o modificada.** Las baterías dañadas o modificadas pueden exhibir un comportamiento impredecible que resulta en incendio, explosión o riesgo de lesiones.
- f) **No exponga una batería o herramienta al fuego o a temperaturas excesivas.** La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C pueden provocar una explosión.
- g) **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones.** La carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería

y aumentar el riesgo de incendio.

Consejos para mantener la máxima duración de la batería

- 1. Cargue el cartucho de la batería antes de descargarlo por completo.** Siempre detenga el funcionamiento de la herramienta y cargue el cartucho de la batería cuando note menos potencia de la herramienta.
- 2. Nunca recargue un cartucho de batería completamente cargado.** La sobrecarga acorta la vida útil de la batería.
- 3. Cargue el cartucho de batería a temperatura ambiente a una temperatura de 10 °C a 40 °C (50 °F-104 °F).** Deje que un cartucho de batería caliente se enfrie antes de cargarlo.
- 4. Cargue el cartucho de batería si no lo usa durante un período prolongado (más de seis meses).**

Instrucciones de seguridad importantes para el cartucho de batería

- 1. Antes de usar el cartucho de batería, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el cargador de batería, batería y) producto que usa batería.**
- 2. No desmonte el cartucho de batería.**
- 3. Si el tiempo de funcionamiento se ha vuelto excesivamente corto, deje de operar inmediatamente.** Puede resultar en un riesgo de sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso una explosión.
- 4. Si el electrolito entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua limpia y busque atención médica de inmediato.** Puede resultar en la pérdida de la vista.
- 5. No cortocircuite el cartucho de batería:**
 - a) No toque los terminales con ningún material conductor.**
 - b) Evite guardar el cartucho de batería en un recipiente con otros objetos metálicos como clavos, monedas, etc.**
 - c) No exponga el cartucho de la batería al agua o a la lluvia.**
 - d) Un cortocircuito de batería puede causar un gran flujo de corriente, sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso una avería.**
- 6. No guarde la herramienta y el cartucho de la batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o superar los 50 °C (122 °F).**
- 7. No incinere el cartucho de la batería, incluso si está muy dañado o completamente desgastado.** El cartucho de la batería puede explotar en un

incendio.

8. Tenga cuidado de no dejar caer o golpear la batería.
9. No utilice una batería dañada.
10. Siga las regulaciones locales relacionadas con la eliminación de la batería.

LOS SÍMBOLOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Lea el manual de instrucciones antes de usar.
	Conformidad CE.
	Alerta de seguridad. Utilice únicamente los accesorios admitidos por el fabricante.
	Use gafas de seguridad, protección auditiva y máscara contra el polvo.
	Los residuos de productos eléctricos no deben eliminarse con la basura doméstica. Por favor, recicle donde existan instalaciones. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos sobre reciclaje.
	No exponer a la lluvia.
	Mantenga alejados a los transeúntes.

	Peligro estar atento a los objetos arrojados.
	El operador de la máquina debe asegurarse, mientras trabaja, de que ninguna persona o animal se acerque a menos de 15 metros (50 pies).
	Este producto debe depositarse en una instalación de reciclaje adecuada. (se aplica solo a Europa).
	Transformador a prueba de fallos
	Use y guarde el cargador de batería solo en interiores.
	Corriente continua.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD ADICIONAL

⚠ ¡Lea todas las instrucciones antes de usar este producto! **Adiestramiento**

- Lea atentamente las instrucciones. Familiarizarse con los controles y el uso adecuado del aparato
- Nunca permita que los niños, las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o la falta de experiencia y conocimiento o las personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones utilicen la máquina.
- Nunca permita que personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones utilicen el aparato. Las regulaciones locales pueden restringir la edad del operador.
- Nunca opere el aparato mientras haya personas, especialmente niños, o mascotas cerca.

- El operador o usuario es responsable de los accidentes o peligros que ocurran a otras personas o sus propiedades.

Preparación

- Mientras utilice el aparato, use siempre calzado abundante y pantalones largos.
- No use ropa suelta o joyas que puedan introducirse en la entrada de aire. Mantenga el cabello largo lejos de las entradas de aire.
- Use gafas protectoras mientras opera.
- Para evitar la irritación del polvo, se recomienda el uso de una mascarilla.
- Antes de usar, compruebe si las baterías o los paquetes de baterías están dañados. No utilice el aparato si las pilas o la batería están dañadas.
- Nunca utilice el aparato con protectores o escudos defectuosos, o sin dispositivos de seguridad, por ejemplo, un colector de residuos en su lugar.

Operación

- Desconecte las pilas o los paquetes de baterías:
 1. Cada vez que salga de la máquina;
 2. Antes de despejar un bloqueo;
 3. Antes de comprobar, limpiar o trabajar en el aparato;
 4. Si el aparato comienza a vibrar de forma anormal.
- Utilice el aparato sólo a la luz del día o con buena luz artificial.
- No se exceda y mantenga el equilibrio en todo momento.
- Siempre asegúrese de su pie en las pendientes.
- Camine, nunca corra.
- Mantenga todas las entradas de aire de refrigeración libres de residuos.
- Nunca sople escombros en dirección a los transeúntes.
- Recomendación de operar la máquina solo a horas razonables, no temprano en la mañana o tarde en la noche cuando las personas podrían ser molestadas.
- Recomendación de usar rastrillos y escobas para aflojar los escombros antes de soplar.
- Recomendación para humedecer ligeramente las superficies en condiciones polvorrientas o utilizar el accesorio de señor.



¡Advertencia!

¡Peligro de piezas giratorias!

- Use la extensión completa de la boquilla del ventilador para que la corriente

de aire pueda trabajar cerca del suelo.

- No operar la máquina cerca de ventanas abiertas, etc.

Mantenimiento y almacenamiento

- Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que el aparato esté en condiciones de funcionamiento seguras.
- Reemplace las piezas desgastadas o dañadas.
- Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios originales
- Guarde el aparato únicamente en un lugar seco.



¡Advertencia!

Para garantizar la seguridad y la fiabilidad, todas las reparaciones deben ser realizadas por un técnico de servicio calificado.



¡Advertencia!

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.



Importante

Lea atentamente antes de usar.

Conservar para futuras referencias.

- Conozca su soplador de potencia. Lea atentamente el manual de instrucciones. Conozca las aplicaciones y limitaciones del soplador, así como los peligros potenciales específicos relacionados con este soplador. Seguir esta regla reducirá el riesgo de descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.
- No exponga el soplador a condiciones de lluvia o humedad. El agua que entra en un soplador aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- No permita que el soplador se utilice como juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando se usa por niños o cerca de ellos.
- Utilice únicamente como se describe en este manual. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- Si el soplador no funciona como debería, se ha caído, dañado, dejado al aire libre o se ha dejado caer al agua, devuélvalo a un centro de servicio.
- No manipule el cargador, incluido el enchufe del cargador, ni los terminales del cargador con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en ninguna abertura. No usar con ninguna abertura bloqueada; Mantenga las aberturas libres de polvo, pelusas, cabello y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo lejos

de aberturas y partes móviles. La ropa suelta, las joyas o el cabello largo se pueden dibujar en las salidas de aire.

- Asegure el cabello largo por encima del nivel de los hombros para evitar enredos en las partes móviles.
- Tenga especial cuidado al limpiar en las escaleras.
- No cargue la batería al aire libre.
- Utilice únicamente el cargador suministrado por el fabricante para recargar.
- No deje el soplador desatendido cuando se inserte la batería. Retire la batería cuando el soplador no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento.
- No opere sopladores en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Los sopladores crean chispas que pueden encender el polvo o los humos.
- Utilice el soplador que funciona con baterías solo con una batería específicamente designada. El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de incendio.
- Úselo solo con las baterías y los cargadores que se enumeran a continuación.

Batería	Cargador
FBLI2002	FCLI2001, FCLI2001E
FBLI2001	FCLI2034, FCLI2034E
FBLI20011	FCLI20411, FCLI20411E



¡Advertencia!

- La batería debe retirarse del aparato antes de desecharla.
- La batería se desechará de forma segura.
- Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común cuando opere un soplador de energía.

No use el soplador mientras esté cansado, molesto o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención mientras se operan sopladores puede resultar en lesiones personales graves.



¡Advertencia!

Evite el arranque accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de bloqueo o apagado antes de insertar la batería. Llevar sopladores con el dedo en el interruptor o insertar la batería en un soplador con el interruptor encendido invita a accidentes.

- Utilice equipo de seguridad. Siempre use protección para los ojos.
- Se debe usar una máscara contra el polvo, zapatos de seguridad

antideslizantes, casco o protección auditiva para las condiciones apropiadas.

- No lo use en una escalera, azotea, árbol u otro soporte inestable. La base estable sobre una superficie sólida permite un mejor control del soplador en situaciones inesperadas.
- Siempre cuide sus pies, niños o mascotas a su alrededor cuando retire la batería del soplador. Podría producirse una lesión grave si la batería se cae. NUNCA retire la batería cuando esté en una posición alta.
- No utilice el soplador si el interruptor no lo enciende o apaga. Un soplador que no se puede controlar con el interruptor es peligroso y debe ser reparado.
- Desconecte la batería del soplador antes de realizar cualquier ajuste, cambiar los accesorios o almacenar el soplador. Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar el soplador accidentalmente.
- Apague todos los controles antes de extraer la batería.
- No intente eliminar las obstrucciones de la unidad sin antes retirar la batería.
- Compruebe si hay desalineación o unión de piezas móviles, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento del soplador. Si está dañado, haga reparar el soplador antes de usarlo. Muchos accidentes son causados por sopladores mal mantenidos.
- Mantenga el soplador y el mango secos, limpios y libres de aceite y grasa. Siempre use un paño limpio cuando limpie. Nunca use líquidos de frenos, gasolina, productos a base de petróleo o solventes fuertes para limpiar su soplador. Seguir esta regla reducirá el riesgo de pérdida de control y deterioro del plástico de la carcasa.
- Use siempre gafas de seguridad con protectores laterales.
- Las gafas de uso diario solo tienen lentes resistentes a los impactos.
- NO son gafas de seguridad. Seguir esta regla reducirá el riesgo de lesiones oculares.
- Proteja sus pulmones. Use una mascarilla facial o antipolvo si la operación es polvorienta. Seguir esta regla reducirá el riesgo de lesiones personales graves.
- Proteja su audición. Use protección auditiva durante períodos prolongados de operación. Seguir esta regla reducirá el riesgo de lesiones personales graves.
- Los sopladores alimentados por batería no tienen que enchufarse a una toma de corriente; por lo tanto, siempre están en condiciones de funcionamiento. Tenga en cuenta los posibles peligros cuando no utilice el soplador alimentado por batería o cuando cambie los accesorios.


- Seguir esta regla reducirá el riesgo de descargas eléctricas, incendios o lesiones personales graves.
- Use pantalones largos pesados, mangas largas, botas y guantes. Evite prendas sueltas o joyas que puedan quedar atrapadas en las partes móviles de la máquina o su motor.
- No opere el equipo descalzo o cuando use sandalias o calzado ligero similar. Use calzado protector que proteja sus pies y mejore su pie en superficies resbaladizas.
- Las baterías pueden explotar en presencia de una fuente de ignición, como una luz piloto. Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, nunca use ningún producto inalámbrico en presencia de una llama abierta. Una batería explotada puede propulsar escombros y productos químicos. Si está expuesto, enjuague con agua inmediatamente.
- Mantener una base firme y equilibrio. No se exceda. La extralimitación puede resultar en la pérdida del equilibrio.
- Compruebe el área de trabajo antes de cada uso. Retire todos los objetos como piedras, vidrios rotos, clavos, alambre o cuerda que puedan ser arrojados o enredados en la máquina.
- No apunte el tubo del ventilador en dirección a personas o mascotas.
- Nunca ejecute la unidad sin el equipo adecuado conectado. Asegúrese siempre de que el tubo del soplador esté instalado.
- Cuando no esté en uso, el soplador debe guardarse en el interior en un lugar seco y seguro fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a todos los transeúntes, niños y mascotas al menos a 15 m de distancia.
- El servicio del soplador debe ser realizado únicamente por personal de reparación calificado. El servicio o mantenimiento realizado por personal no calificado puede resultar en un riesgo de lesiones.
- Cuando realice el mantenimiento de un soplador, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Siga las instrucciones de la sección Mantenimiento de este manual. El uso de piezas no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento puede crear un riesgo de choque o lesión.
- Nunca use el soplador cerca de fuegos o cenizas calientes. El uso cerca de incendios o cenizas puede propagar incendios y provocar lesiones graves y / o daños a la propiedad.

- Nunca use sopladores para esparcir productos químicos, fertilizantes o cualquier otra sustancia tóxica. La propagación de estas sustancias podría provocar lesiones graves al operador o a los transeúntes.
- Nunca coloque el soplador sobre ninguna superficie, excepto sobre una superficie dura y limpia cuando el motor esté en marcha.
- La grava, la arena y otros desechos pueden ser recogidos por la entrada de aire y arrojados al operador o a los transeúntes, causando posibles lesiones graves.
- Guarde estas instrucciones. Refiérase a ellos con frecuencia y utilícelos para instruir a otros que puedan usar esta herramienta. Si presta esta herramienta a otra persona, también preste estas instrucciones para evitar el mal uso del producto y posibles lesiones.
- ¡Guarde estas instrucciones!

USO PREVISTO

El soplador está diseñado solo para uso residencial. Use el soplador al aire libre para mover los escombros del jardín según sea necesario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

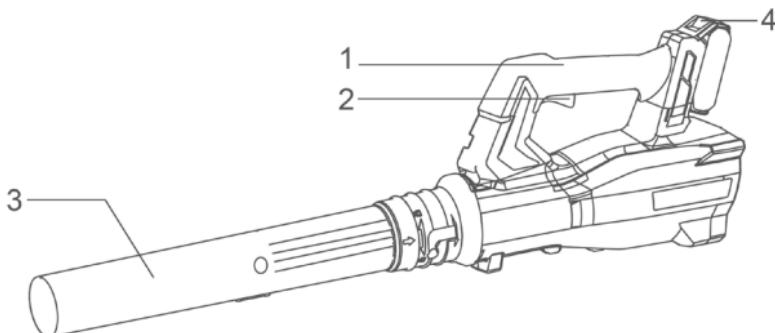

1. Mango de control
2. Interruptor de encendido /

3. Soplador
4. Batería

Especificaciones técnicas

Voltaje	20V Máx.
Sin velocidad de carga	15000/min
Volumen medio de aire	8,5 m ³ /min
Velocidad máxima del aire	115km/h

Conozca su soplador inalámbrico de 20v

El uso seguro de este producto requiere una comprensión de la información sobre el producto y en este manual del operador, así como un conocimiento del proyecto que está intentando. Antes de usar este producto, familiarícese con todas las características operativas y las reglas de seguridad.

Voltaje medido sin carga de trabajo. El voltaje inicial de la batería alcanza un máximo de 20 voltios.

El voltaje nominal es de 18,5 voltios.

Información sobre ruido/vibraciones

Resumen del cumplimiento de las diferencias nacionales (Lista de países abordados):

Esta herramienta está probada y cumple con la norma EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019

+ A2:2019+A15:2021 y EN 50636-2-100:2014, cumpliendo así con las diferencias de grupo de la UE .

Nivel sonoro:

L pA = 82,0 dB(A) K = 3 dB(A)

Nivel de vibración:

a h = 0,4 m/s 2 K = 1,5 m/s²

Según la Directiva 2000/14/CE sobre el ruido:

Nivel de potencia acústica:

L WA = 90 dB(A); K = 0,9 dB(A)

El nivel de potencia acústica garantizado:

L WA = 91 dB(A)

 ¡Advertencia!

El valor de emisión de vibraciones durante el uso real de la herramienta eléctrica puede diferir del valor declarado dependiendo de las formas en que se utiliza la herramienta, dependiendo de los siguientes ejemplos y otras

variaciones sobre cómo se utiliza la herramienta.

Cómo se utiliza la herramienta y los materiales que se cortan o perforan.

La herramienta está en buenas condiciones y bien mantenida Usar el accesorio correcto para la herramienta y asegurarse de que esté afilada y en buenas condiciones.

La estanqueidad del agarre en las manijas y si se utilizan accesorios antivibración. Y la herramienta se está utilizando según lo previsto por su diseño y estas instrucciones.

Esta herramienta puede causar el síndrome de vibración mano-brazo si su uso no se maneja adecuadamente.



¡Advertencia!


Para ser exactos, una estimación del nivel de exposición en las condiciones reales de uso también debe tener en cuenta todas las partes del ciclo de funcionamiento, como los momentos en que la herramienta está apagada y cuando está inactiva pero no está realmente haciendo el trabajo. Esto puede reducir significativamente el nivel de exposición durante todo el período de trabajo.

Ayudando a minimizar su riesgo de exposición a vibraciones. SIEMPRE use cinceles, taladros y cuchillas afiladas Mantenga esta herramienta de acuerdo con estas instrucciones y manténgala bien lubricada (cuando corresponda).

Si la herramienta se va a utilizar regularmente, invierta en accesorios antivibración. Planifique su horario de trabajo para distribuir cualquier uso de herramientas de alta vibración a lo largo de varios días.

IMAGEN DE LA OPERACIÓN

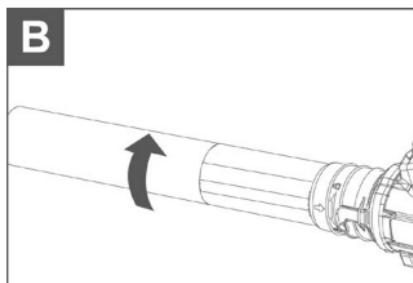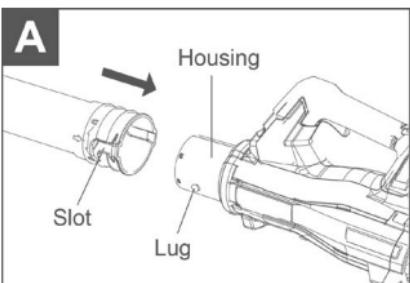

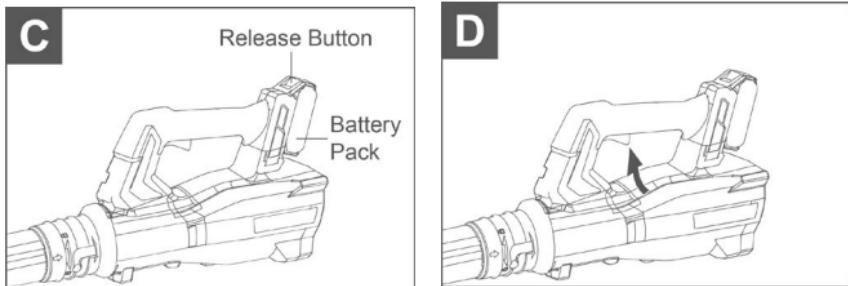

OPERACIÓN

Ensamblaje

Montaje del tubo del soplador (ver Dia A-B)

Retire siempre la batería antes de montar el tubo del soplador

- Alinee el Lug y la ranura
- Empuje el tubo del soplador sobre la carcasa
- Gire el tubo del ventilador en el sentido de las agujas del reloj.

Para extraer o instalar la batería (consulte Dia C)

Pulse el botón de liberación de la batería para liberar la batería de la herramienta. Después de recargar, inserte la batería en el puerto de la batería de la herramienta. Un simple empujón y una ligera presión serán suficientes.

Encendido/apagado del soplador (ver Dia D)

Conmutación on

Sostenga el soplador con una mano en el mango de control: envuelva el pulgar alrededor del mango

Tire del interruptor de encendido / apagado con el dedo índice y manténgalo allí. El soplador acelera y el aire fluye desde la boquilla

Desconexión

Para apagarlo, suelte el interruptor de encendido/apagado. No hay flujos de aire de la boquilla.

Usando la binferior

Sostenga y controle el soplador con una mano en el mango de control. Envuelva su pulgar alrededor del mango.

Apunte la boquilla al suelo, camine lenta y constantemente hacia adelante

Protección del medio ambiente

Los residuos de productos eléctricos no deben eliminarse con la basura doméstica. Por favor, recicle donde existan instalaciones. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos sobre reciclaje

MANTENIMIENTO Y MAL FUNCIONAMIENTO

¡Advertencia!

Para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o electrocución.

- No utilice un paño húmedo o detergente en la batería o el cargador de la batería.
- Siempre retire la batería antes de limpiar, inspeccionar o realizar cualquier mantenimiento en el soplador.

Limpieza

1. Limpie el exterior del soplador con un paño seco y suave. No rocíe con manguera ni lave con agua.

2. Cepille o sopla polvo, escombros y recorte de césped de las rejillas de ventilación.
Manténgalos libres de obstrucción Battery Pack.

- Guarde la batería completamente cargada.
- No guarde la batería en la herramienta o en el cargador.
- Despues de la carga, la batería puede almacenarse en el cargador, siempre y cuando el cargador no esté enchufado.

Mantenimiento del cargador

- Mantenga el cargador limpio y libre de residuos. No permita que entre material extraño en la cavidad empotrada o en los contactos. Limpie el cargador con un paño seco. No utilice disolventes ni agua, y no coloque el cargador en condiciones húmedas.
- Desenchufe el cargador cuando no contenga baterías.
- Cargue completamente las baterías antes de almacenarlas.
- Guarde el cargador a temperatura ambiente normal. No lo guarde en calor excesivo. No utilice el cargador bajo la luz solar directa. Recargue a

temperatura ambiente entre 41°F y 104°F (5°C y 40°C). Si la batería está caliente, deje que se enfríe antes de recargarla.

Solución de problemas

Solución de problemas del cargador de batería durante la carga.


Cargador de batería

Pantalla LED	Posibles fallos	Medidas posibles
LED rojo parpadeante	Desviación de temperatura	Utilice el cargador de batería solo cuando la temperatura ambiente esté entre 5 °C y 40 °C
LED rojo encendido		Póngase en contacto con su agente de servicio.

Soplador

Solución de problemas del soplador durante la ejecución

Soplador de condición	Posibles fallos	Medidas posibles
El tiempo de ejecución es demasiado corto	La batería no está completamente cargada	Cargue completamente la batería

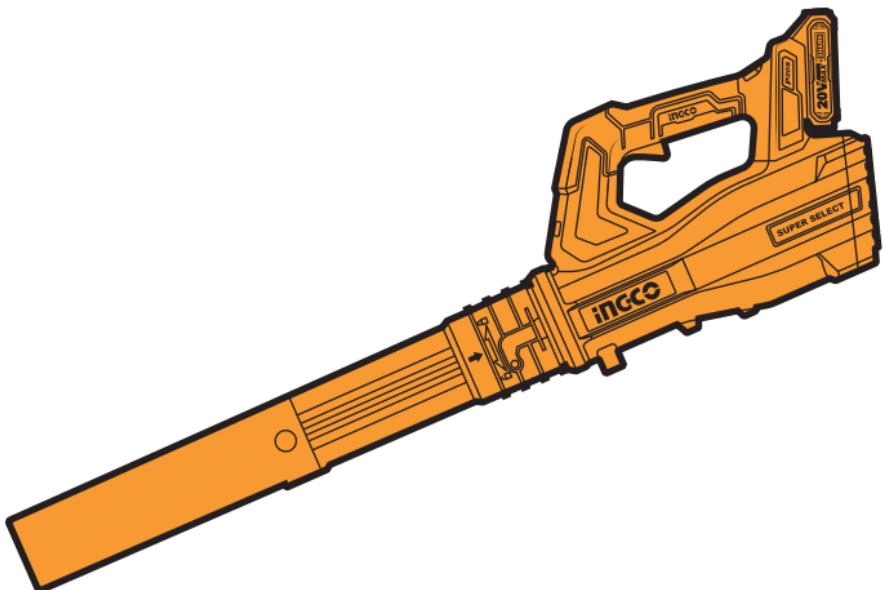

   INGCO Global

www.ingco.com

MADE IN CHINA 0423.V01

INGCO TOOLS CO., LIMITED
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China.